

Імпульсний модем РМ V.1.02
дистанційний збір даних із приладів обліку




Імпульсний модем використовує мережу LoRaWAN для передачі повідомлень та призначений для дистанційного зняття показань із лічильників: води, газу, електрики, тепла. Модем дозволяє підключити до 2 приладів обліку, а також дозволяє відстежувати події на лічильниках: дія зовнішнього магніту, розтин корпусу лічильника, зворотний хід лічильника.

Модем оснащений датчиком розтину корпусу та датчиком переміщення модему.

Модем має два варіанти виконання з внутрішньою та зовнішньою антеною.



Параметри	Значення
Кількість імпульсних входів	2
Кількість входів подій	4
Діапазони робочих частот	RU864-868 EU863-870 KZ865-868
Діапазон робочих температур, °C	- 40...+85
Габаритні розміри, мм	70x70x30
Маса, г	110
Ступінь захисту	IP67
Строк служби	Не менше 10 років
Робота від батареї	Не менше 6 років

Веб інтерфейс

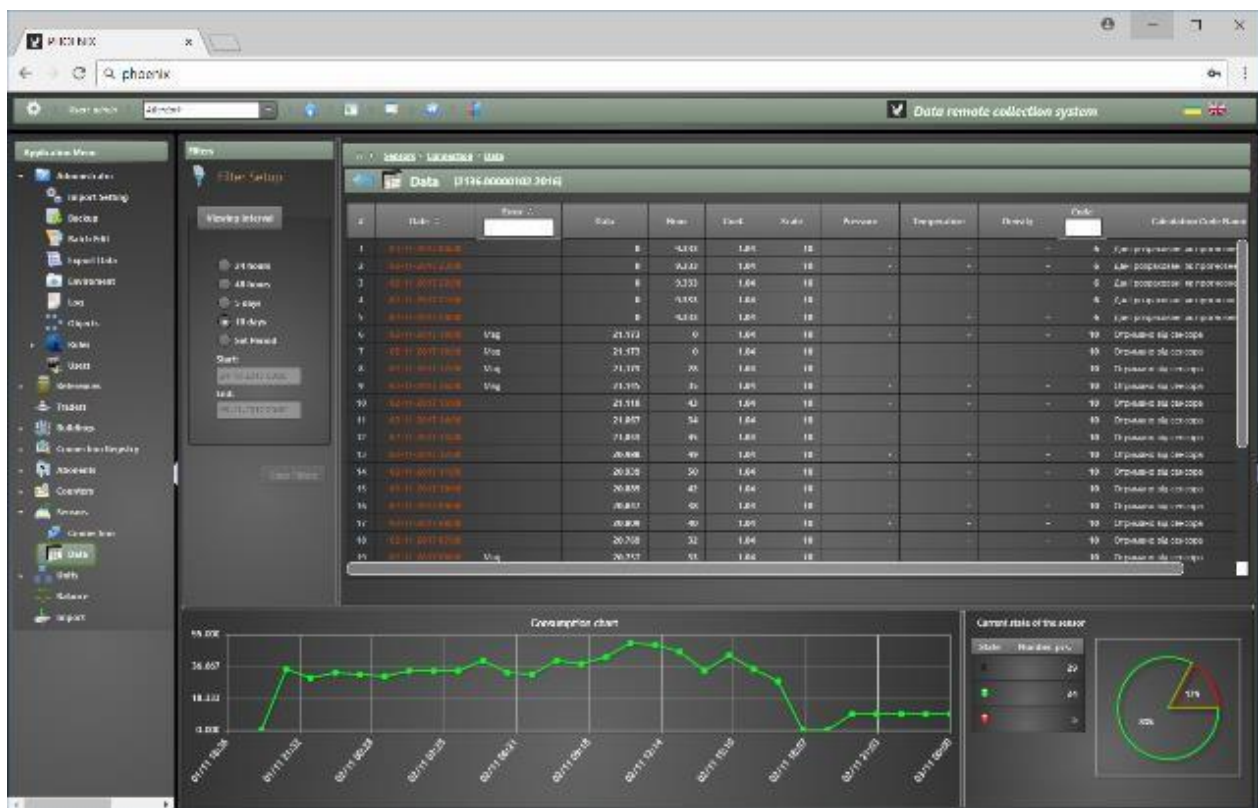

м. Київ. LLC CNetS

+380503115681, +380675502081, sales@cnetS.com.ua www.cnetS.com.ua

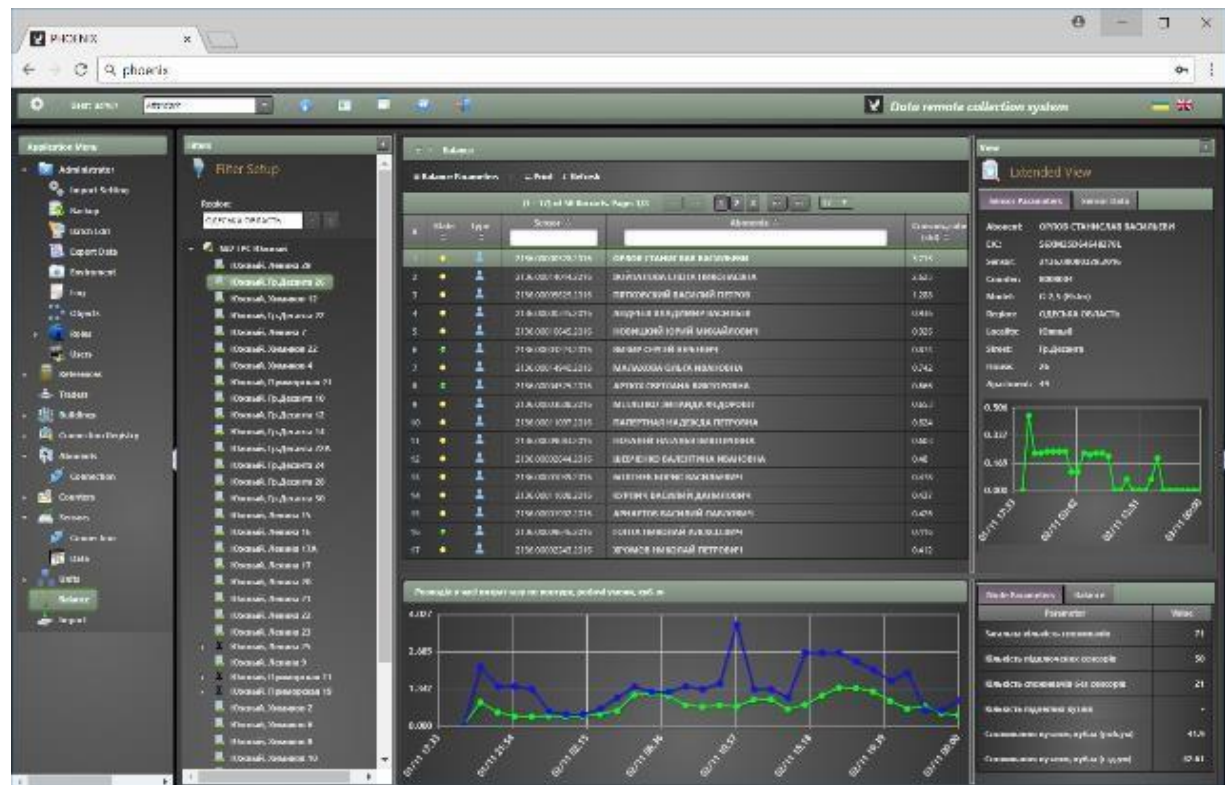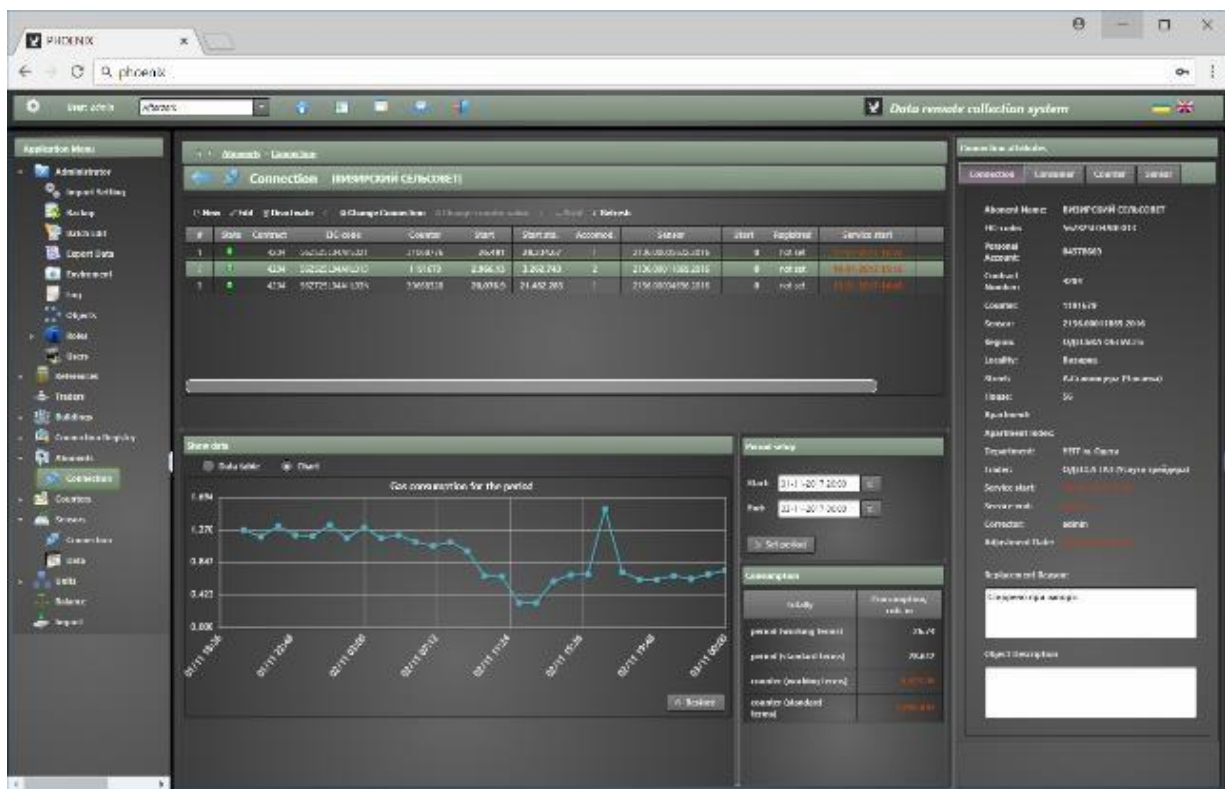

м. Київ. LLC CNetS

+380503115681, +380675502081, sales@cnet.com.ua www.cnet.com.ua

IoT Manager

Идентификатор 4553000000000006

Уровень сигнала -110.0

Город

Улица

Номер здания

Сохранить