

ДАТЧИК парковки PS V .1.02

Дистанційний контроль паркових мест




Датчик контролю паркових місць використовує діапазон LoRaWAN 868 МГц для передачі повідомлень і призначений для дистанційного контролю зайнятості місць для паркування автотранспорту. Датчик може бути використаний для визначення припаркованого транспорту в недозволені для цих місць, для визначення пробки на автомагістралі.

Плата датчика захищена герметичним пластиковим корпусом, який оснащений датчиком покриття.

Параметри	Значення
Діапазони робочих частот	RU864-868 EU863-870 KZ865-868
Діапазон робочих температур, °C	- 40...+85
Габаритні розміри, мм	100x55
Маса, г,	240
Ступінь захисту	IP67
Срок служби	Не менше 10 років
Робота від батареї	Не менше 6 років

Веб інтерфейс

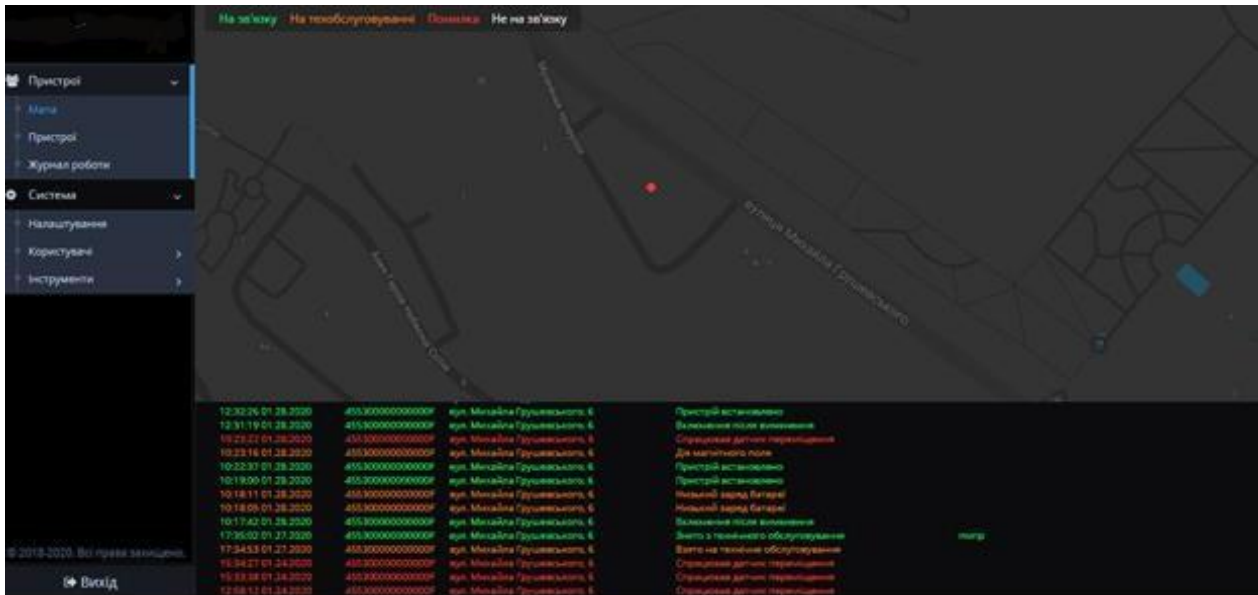

Зручний інтерфейс моніторингу стану зайнятості паркових місць, що дозволяє відображати стан датчиків: на зв'язку або немає, занято парковочне місце або немає, відкриття корпусу, рівень сигналу і т.д. На карті можна відображати всі датчики або слоями в залежності від події.

При установці датчика достатньо навести камеру смартфона на датчик QR -коду і в браузері відображається сторінка з поточним рівнем датчика сигналу, а також призначається ввести адресу установки датчика. Датчик автоматично з'явиться в системі моніторингу.

IoT Manager

Идентификатор **4553000000000006**

Уровень сигнала **-110.0**

Город

Улица

Номер здания

Сохранить