

ДАТЧИК парковки PS V .1.02
Дистанційний контроль паркових мест




Датчик контролю паркових місць використовує діапазон NB-IoT B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600) B8(900) B200(800) МГц для передачі повідомлень і призначений для дистанційного контролю зайнятості місць для паркування автотранспорту. Датчик може бути використаний для визначення припаркованого транспорту в недозволених для цих місць, для визначення пробки на автомагістралі.

Плата датчика захищена герметичним пластиковим корпусом, який оснащений датчиком покриття.

Параметри	Значення
Діапазони робочих частот	B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600) B8(900) B200(800)
Діапазон робочих температур, °C	- 40...+85
Габаритні розміри, мм	100x55
Маса, г,	240
Степень захисту	IP67
Срок служби	Не менше 10 років
Работа от батареи	Не менше 6 років

Веб інтерфейс

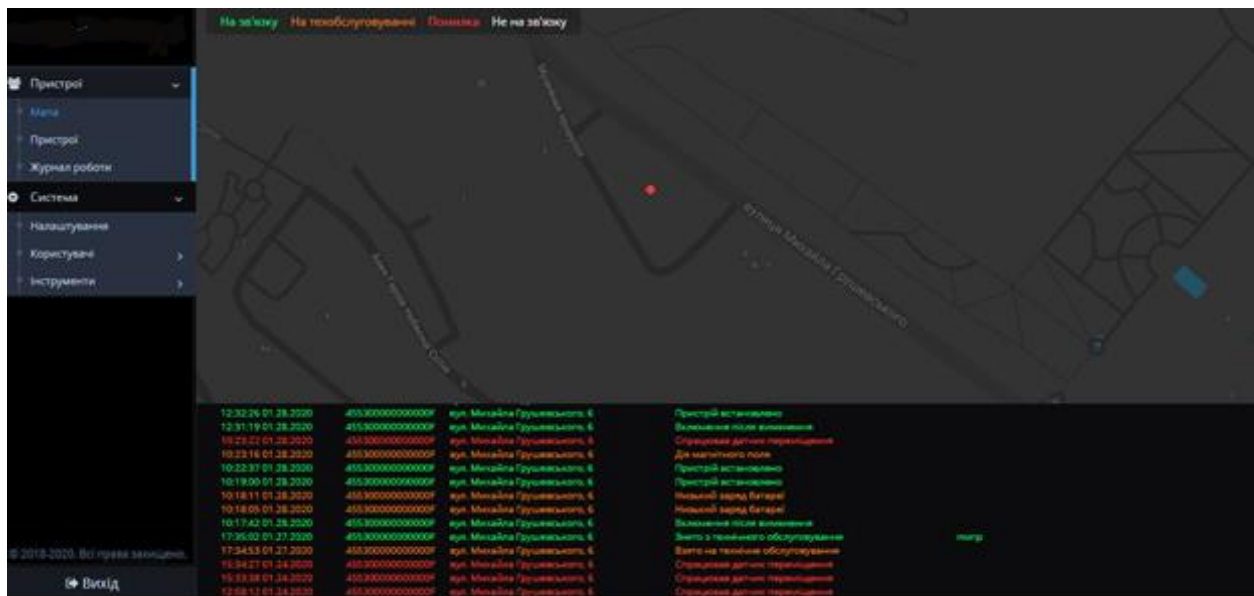

Зручний інтерфейс моніторингу стану зайнятості паркових місць, що дозволяє відображати стан датчиків: на зв'язку або немає, занято парковочне місце або немає, вскриття корпусу, рівень сигналу і т.д. На карті можна відображати всі датчики або слоями в залежності від події.

При установці датчика достатньо навести камеру смартфона на датчик QR -коду і в браузері відображається сторінка з поточним рівнем датчика сигналу, а також призначається ввести адресу установки датчика. Датчик автоматично з'явиться в системі моніторингу.

IoT Manager

Идентификатор **4553000000000006**

Уровень сигнала **-110.0**

Город

Улица

Номер здания