

Імпульсний модем РМ V.1.02
дистанційний збір даних із приладів обліку





Імпульсний модем використовує мережу NB-IoT для передачі повідомлень та призначений для дистанційного зняття показань із лічильників: води, газу, електрики, тепла. Модем дозволяє підключити до 2 приладів обліку, а також дозволяє відстежувати події на лічильниках: дія зовнішнього магніту, розтин корпусу лічильника, зворотний хід лічильника.

Модем оснащений датчиком розтину корпусу та датчиком переміщення модему.

Модем має два варіанти виконання з внутрішньою та зовнішньою антеною.



Параметри	Значення
Кількість імпульсних входів	2
Кількість входів подій	4
Діапазони робочих частот	B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600) B8(900) B200(800)
Діапазон робочих температур, °C	- 40...+85
Габаритні розміри, мм	70x70x30
Маса, г	110
Ступінь захисту	IP67
Строк служби	Не менше 10 років
Робота від батареї	Не менше 6 років

Веб интерфейс

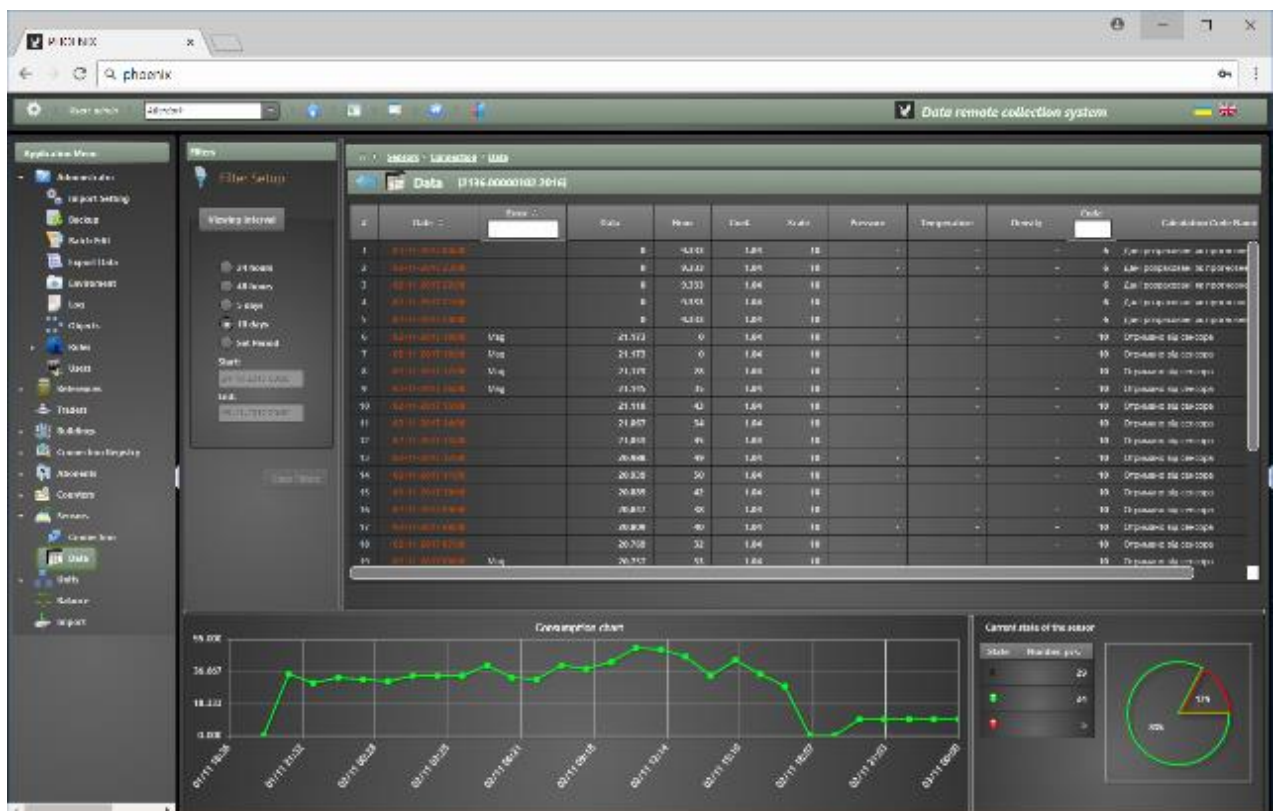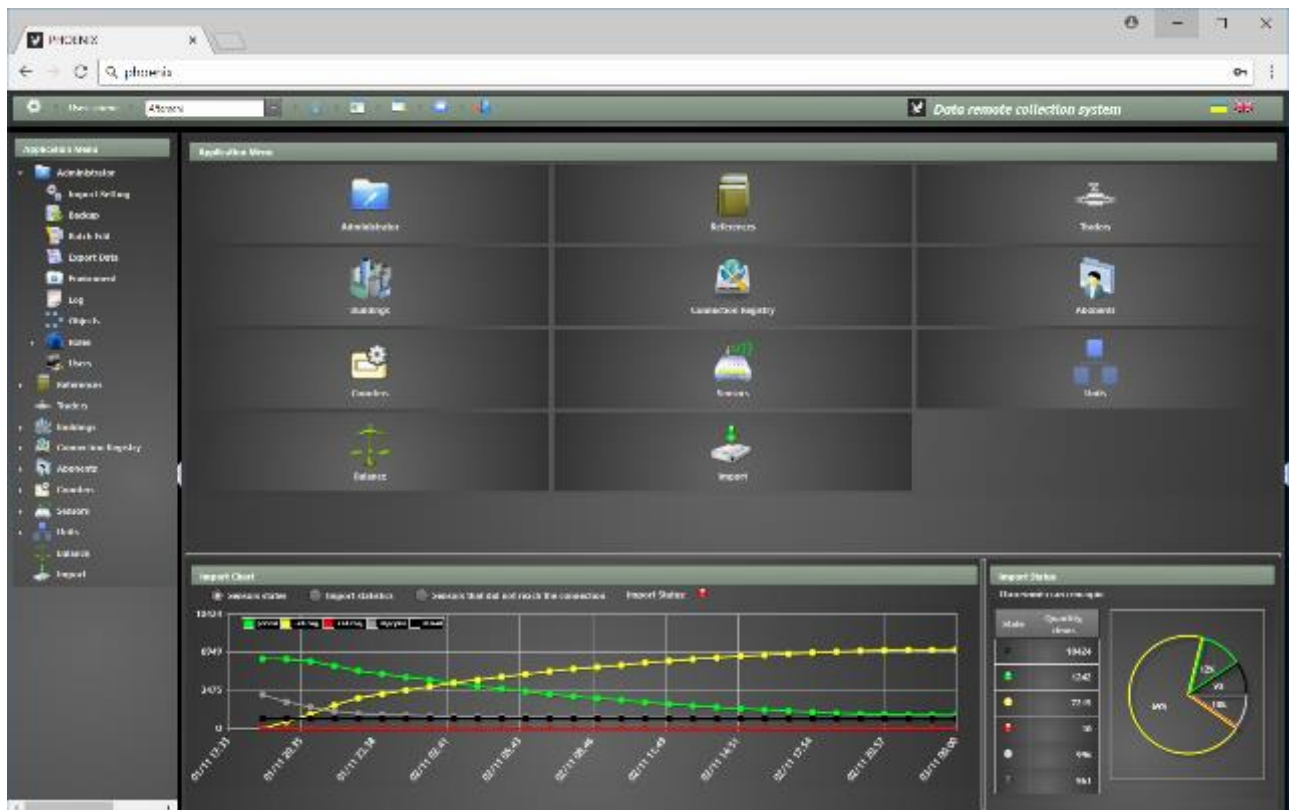


м. Київ . LLC CNetS

+380503115681, +380675502081, sales@cnet.com.ua www.cnet.com.ua

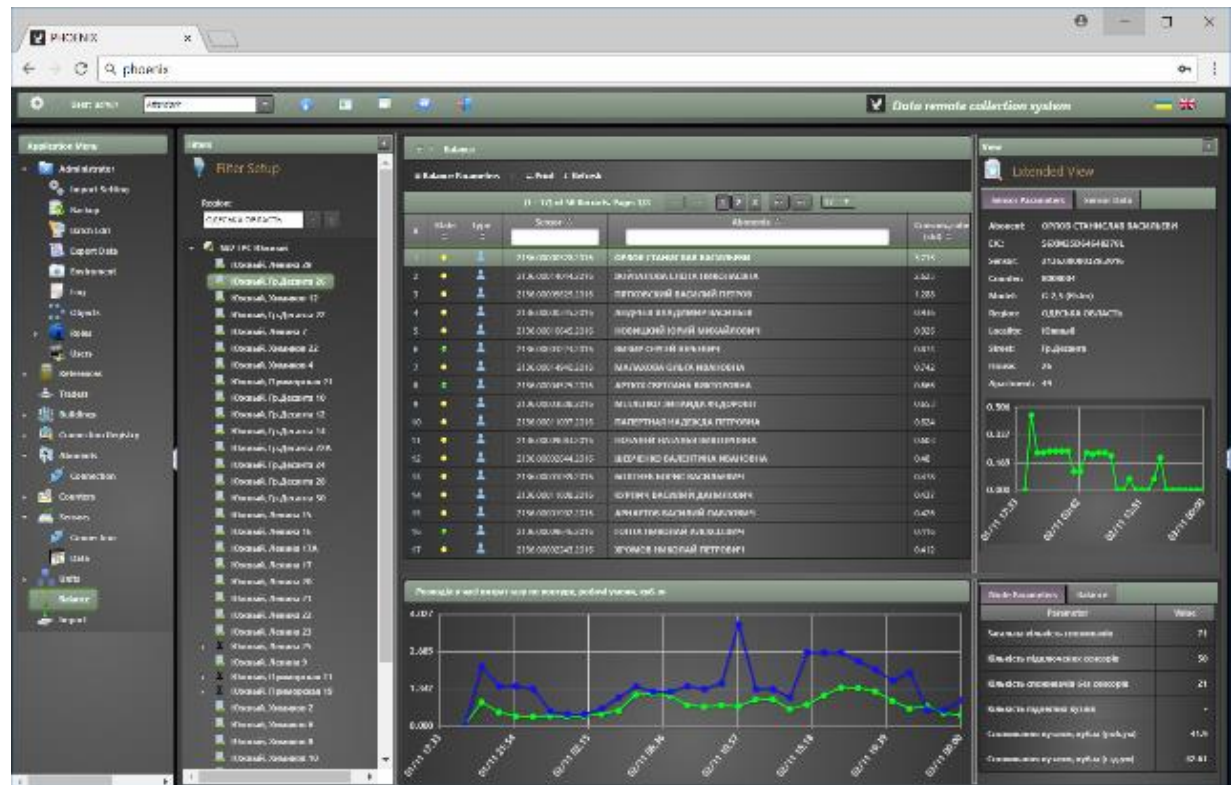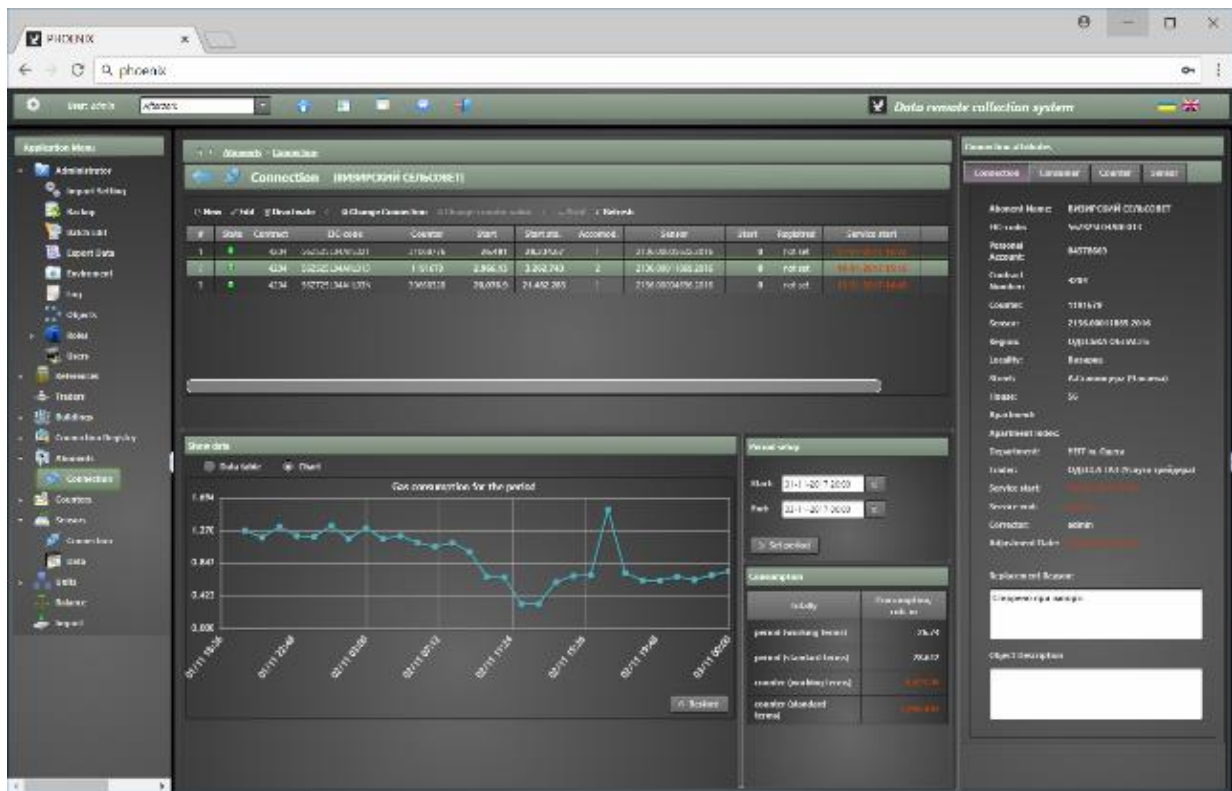

м. Київ . LLC CNetS

+380503115681, +380675502081, sales@cnetS.com.ua www.cnetS.com.ua

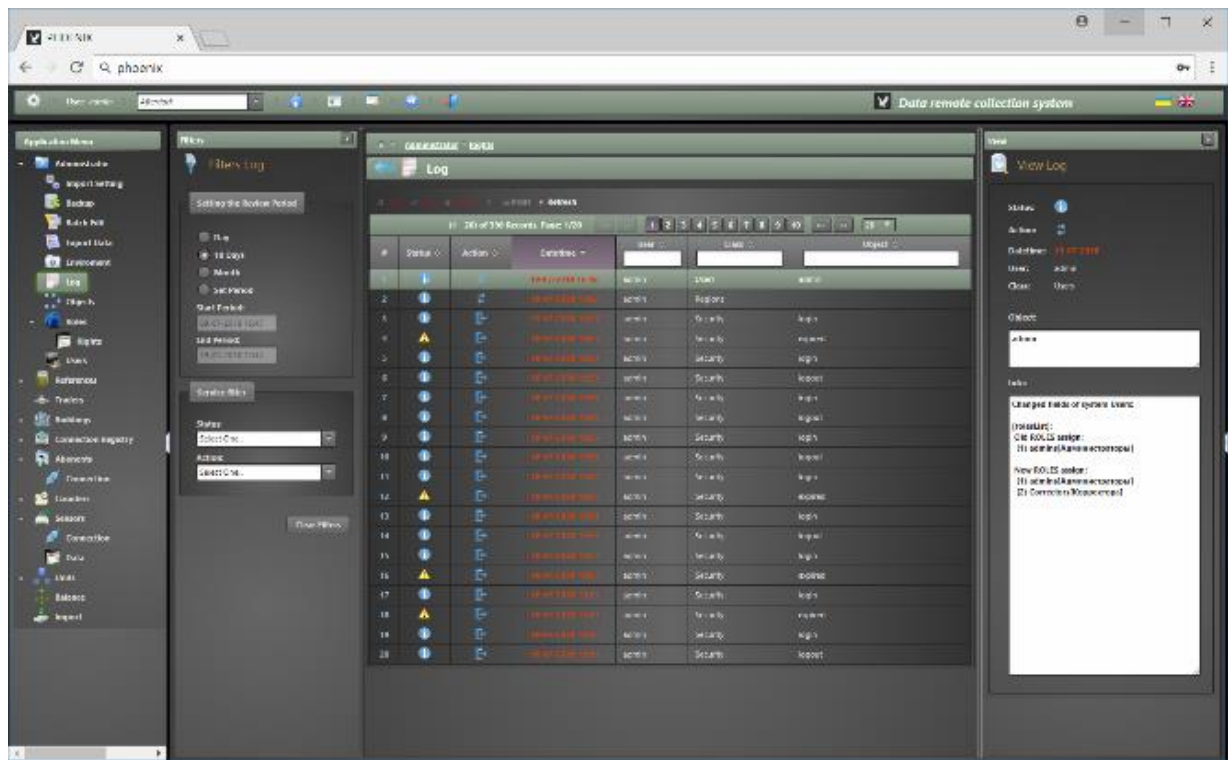

Інформаційно-облікова система збору та обробки даних є: розрахована на багато користувачів систему з багаторівневою архітектурою, основні функції якої:

- Збір первинних даних
- Моніторинг стану модемів
- Аналіз годинної витрати енергоресурсу за нормальних та стандартних умов
- Моніторинг споживання вузлів – розрахунок балансу контурів
- Робота з абонентськими картами та підключеннями
- Імпорт та експорт даних абонента та даних споживання
- Управління правами доступу до даних та системних функцій на основі ролей
- Гнучка система звітності

При установці модему достатньо навести камеру смартфона на QR код модему і в браузері з'явиться сторінка з поточним рівнем сигналу, а також запрошення ввести адресу установки. Модем автоматично з'явиться у системі моніторингу.

IoT Manager

Идентификатор 4553000000000006

Уровень сигнала -110.0

Город

Улица

Номер здания

Сохранить