

ДАТЧИК витоку води WD V.1.02 _




Датчик контролю витоку води використовує NB-IoT для передачі повідомлень.

Датчик складається з модемного блоку та зонда. Модемний блок за допомогою шурупів або дюбелів кріпиться на плоску поверхню в зоні впевненого прийому радіосигналу. Довжина зонда 3м, встановлюється у місце контролю витоків. Також датчик має моноблочне виконання.

Плата модему захищена герметичним пластиковим корпусом, який оснащений датчиком розтину та датчиком переміщення.

Параметри	Значення
Діапазони робочих частот	B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600) B8(900) B200(800)
Діапазон робочих температур, °C	- 40...+85
Габаритні розміри, мм	70x60x30, 70x30
Маса, г,	140, 135
Ступінь захисту	IP67
Строк служби	Не менше 10 років
Робота від батареї	Не менше 6 років

Веб інтерфейс

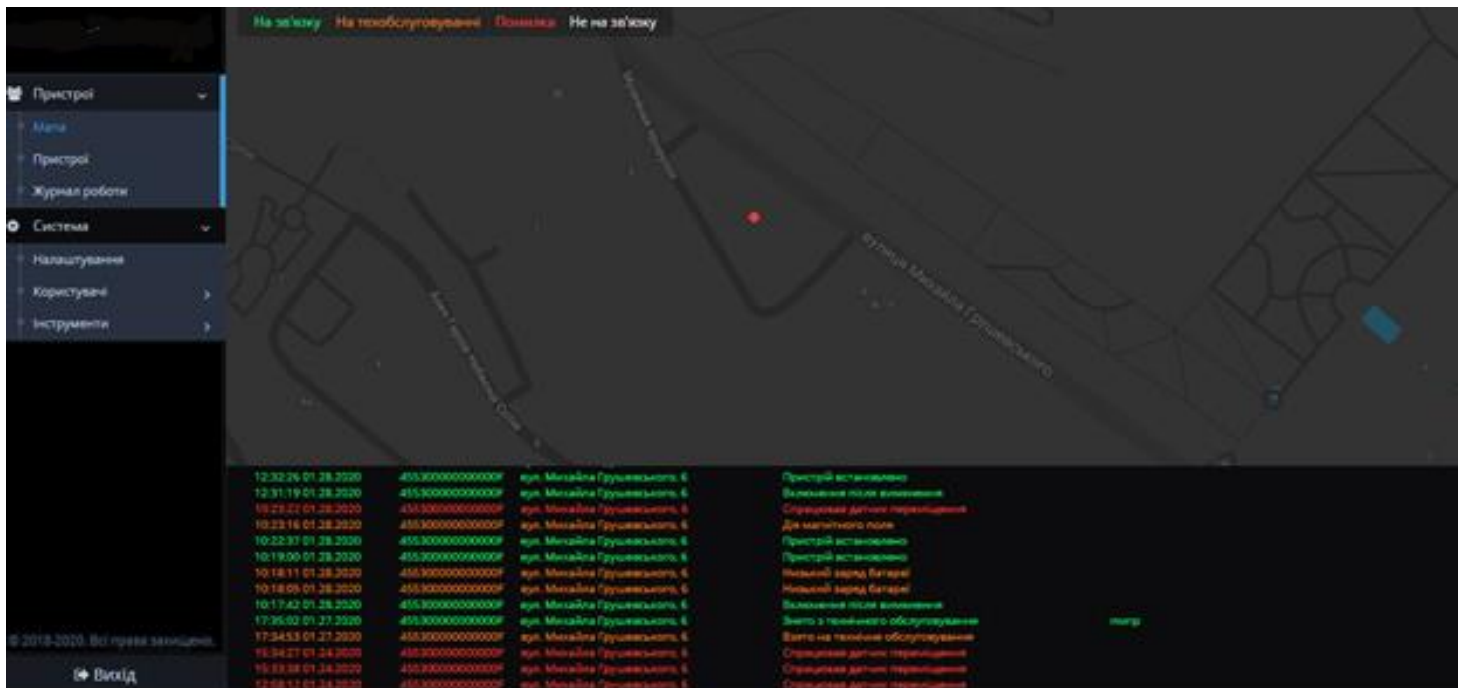

Датчик воды №4553f000000000004	
Дата установки: 08.05.2020	
Текущее состояние: Включено	
Текущее состояние тревоги: ОК	
Дата	Состояние
19.07.2020 22:33:28	ОК
09.06.2020 23:41:03	Тревога
09.06.2020 23:41:01	Тревога (датчик сработал)
09.06.2020 23:40:33	Тревога
09.06.2020 23:40:31	Тревога (датчик сработал)
09.06.2020 16:35:39	Включение после отключения
04.06.2020 18:11:20	Тревога
04.06.2020 18:11:18	Тревога (датчик сработал)
04.06.2020 18:08:42	Тревога
04.06.2020 18:08:40	Тревога (датчик сработал)
03.06.2020 13:10:58	Тревога
03.06.2020 13:10:55	Тревога (датчик сработал)
03.06.2020 13:10:53	Тревога
03.06.2020 13:10:51	Тревога (датчик сработал)
03.06.2020 13:08:45	Тревога
03.06.2020 13:08:42	Устройство установлено
03.06.2020 13:08:07	Включение после отключения

м. Київ . LLC CNets

+380503115681, +380675502081, sales@cnets.com.ua www.cnets.com.ua

Зручний інтерфейс моніторингу витоку води, що дозволяє відображати: на зв'язку чи ні датчик, події тривоги, розтин корпусу, рівень сигналу тощо. На карті можна відображати всі датчики витоку або шарами залежно від подій.

У разі встановлення датчика достатньо навести камеру смартфона на QR код датчика і в браузері з'явиться сторінка з поточним рівнем сигналу датчика, а також запрошення ввести інформацію про розташування датчика. Датчик автоматично з'явиться у системі моніторингу.

IoT Manager

Идентификатор 4553000000000006

Уровень сигнала -110.0

Город

Улица

Номер здания

Сохранить